


# RASTERRIST

Rasterrist for luftfordeling.

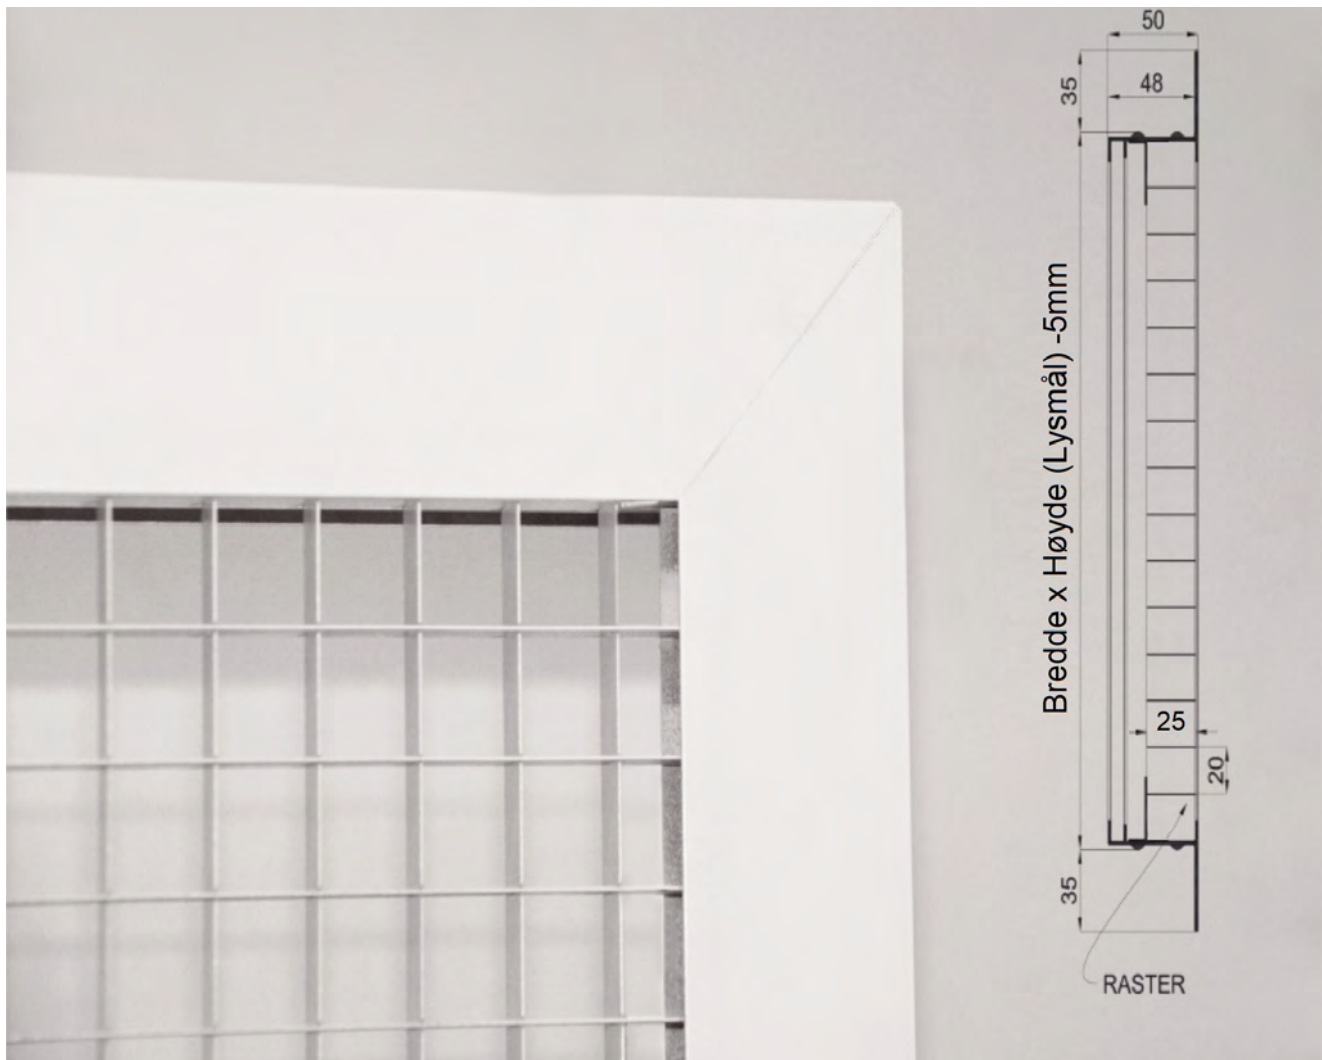

## UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Rasterrist leveres standart i hvit RAL 9010.
- Risten egner seg ikke som ytterveggrist.
- Rammen er produsert i ekstruderte sjøvannsbestandig aluminium.
- Hjørnene er sveiset sammen.
- Leveres med raster med 20x20mm masker, høyde 25mm.
- Kan leveres enkeltvis i størrelser opp til 1200x1200mm og runde fra Ø100 til Ø630mm.
- Flensbredde på firkantede rister er 35mm, runde rister har flens på 8–15mm. Dybden på risten er 48mm.
- Nettoareal er 89%
- Kan leveres polyester brennlakkert i valgfri std. RAL farge.
- Stussmål = Kanalmål/Lysmål (B x H i mm) minus 5mm.