


# NETTINGRIST

Nettingrist for luftinntak og avkast.

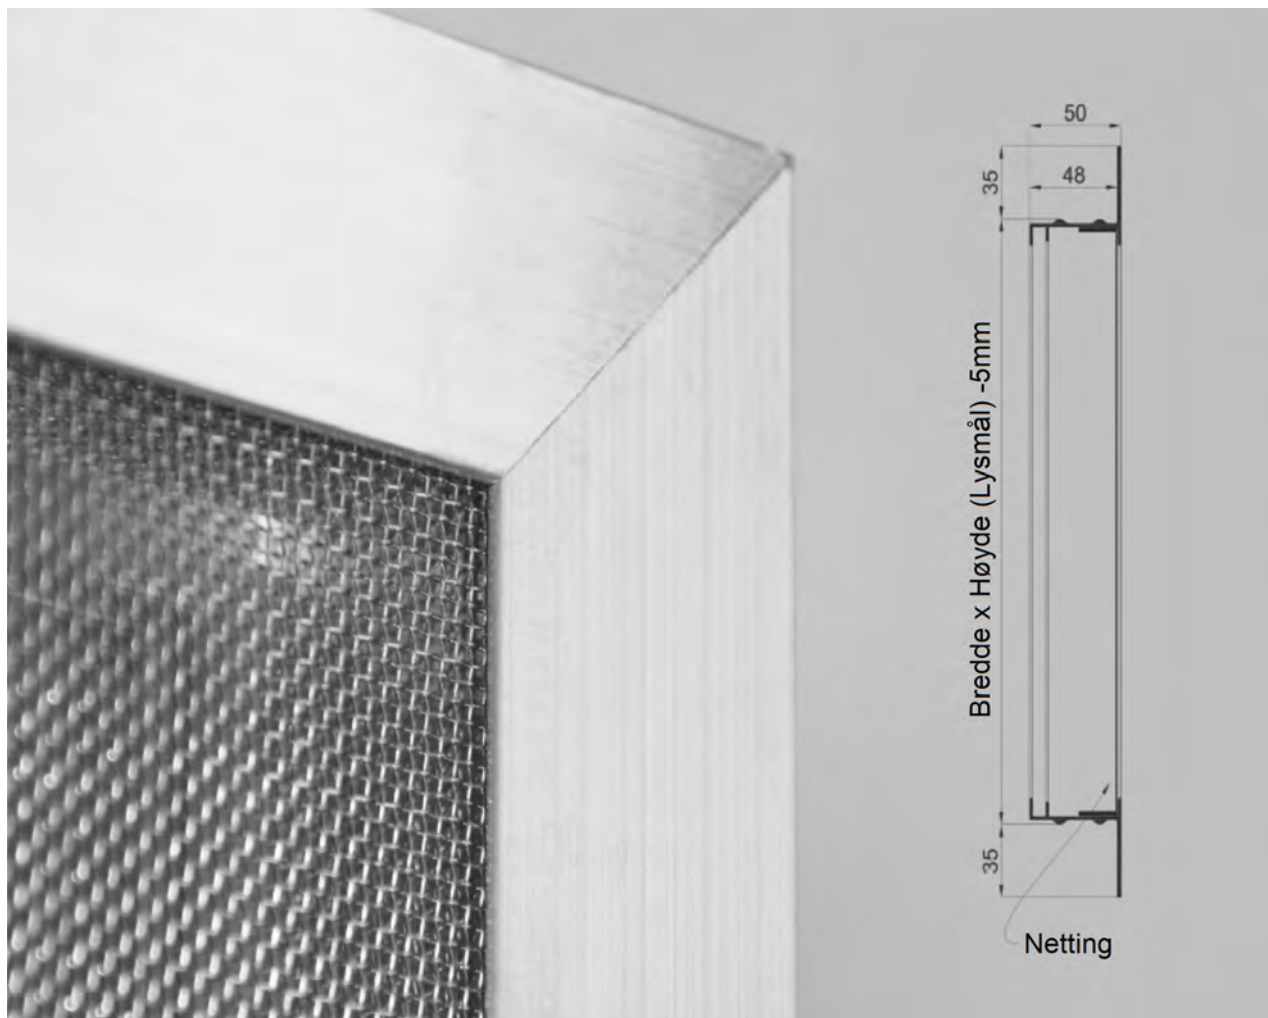

## UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Risten er uten lameller og kan leveres med ulike typer netting, strekkmetall og perforert plate.
- Rammen er produsert i ekstrudert aluminium med galvanisert netting 12x12mm masker som standard, men kan leveres i 5x5mm og 8x8mm masker, fluenetting (1,25x1,25mm), strekkmetall eller perforert plate i aluminium, rustfritt stål eller galvanisert stål.
- Ved bredder over 0,9 meter blir risten forsterket med midtstolpe.
- Kan leveres enkeltvis i størrelser opp til ca. 4,0m<sup>2</sup>.
- Kan leveres i de fleste fasonger, rammen kan leveres eloksert eller lakkert i std. RAL farge.
- Flensbredde er 35mm og dybden på risten er 48mm.
- Stussmål=Kanal mål/Lysmål (B x H i mm) minus 5mm.