
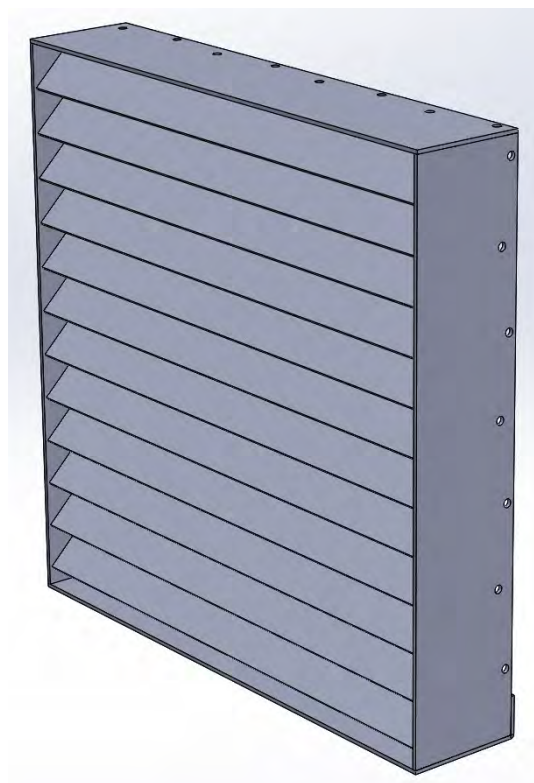


**FDV** Forvaltning, drift og vedlikehold

# Trafo Stål Ventilasjonsrist

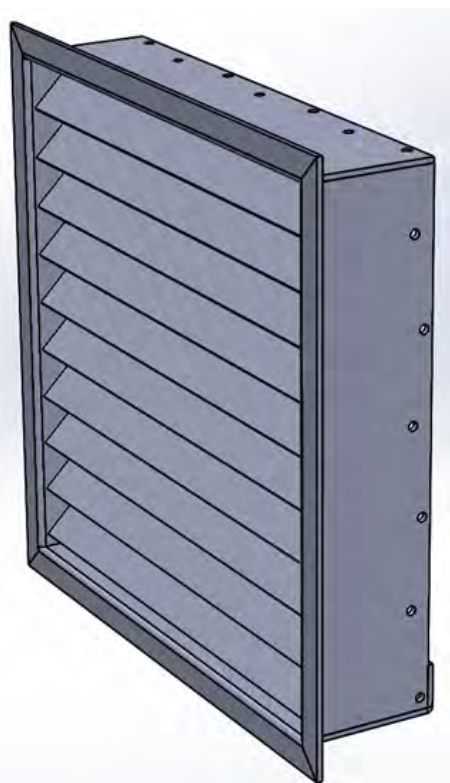

## MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet rustfritt AISI 304, syrefast AISI 316 eller varmgalvanisert stål S355, se ordrebekreftelsen.
- Alternativ overflate: polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.
- Kan leveres med syrefast netting AISI 316 i nettingtykkelse 1mm med 12mm masker på baksiden av risten.
- Godstykkelse på ramme og lameller varierer, se ordrebekreftelsen og tegning for detaljer.

## VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen, deformert eller ødelagt lameller. Dersom det er fysisk skade på risten, kan det påføres Zinga korrosjonsbeskyttelse for å hindre rustdannelse.
- Er risten levert med filter, skiftes det ved behov. Se egen FDV for filterkassett og posefilter.

## LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS  
Movegen 79  
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35  
post@stravent.no  
www.stravent.no