


# FDV Forvaltning, drift og vedlikehold

## Luke (eksplosjonssikker)

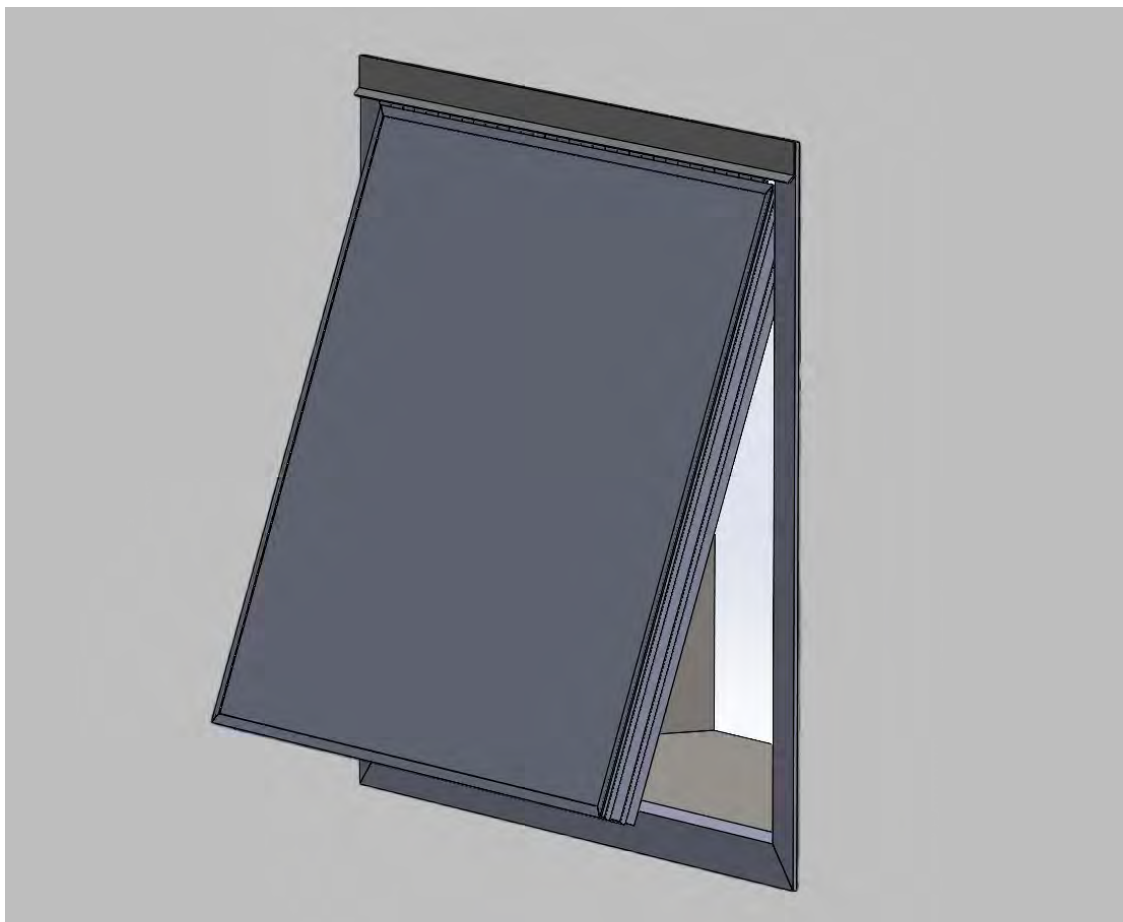

### MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060.
- Alternativ overflate: anodisert (eloksert) og polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.

### VEDLIKEHOLD

- Rense luken for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet luken fra karmen, deformert eller ødelagt hengsler.
- Sjekk funksjon og at hengsler er i orden ved å trykke kraftig fra innside mot rammen på motsatt side av hengsle (IKKE midt på).

### LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS  
Movegen 79  
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35  
post@stravent.no  
www.stravent.no