


# Nettingrist

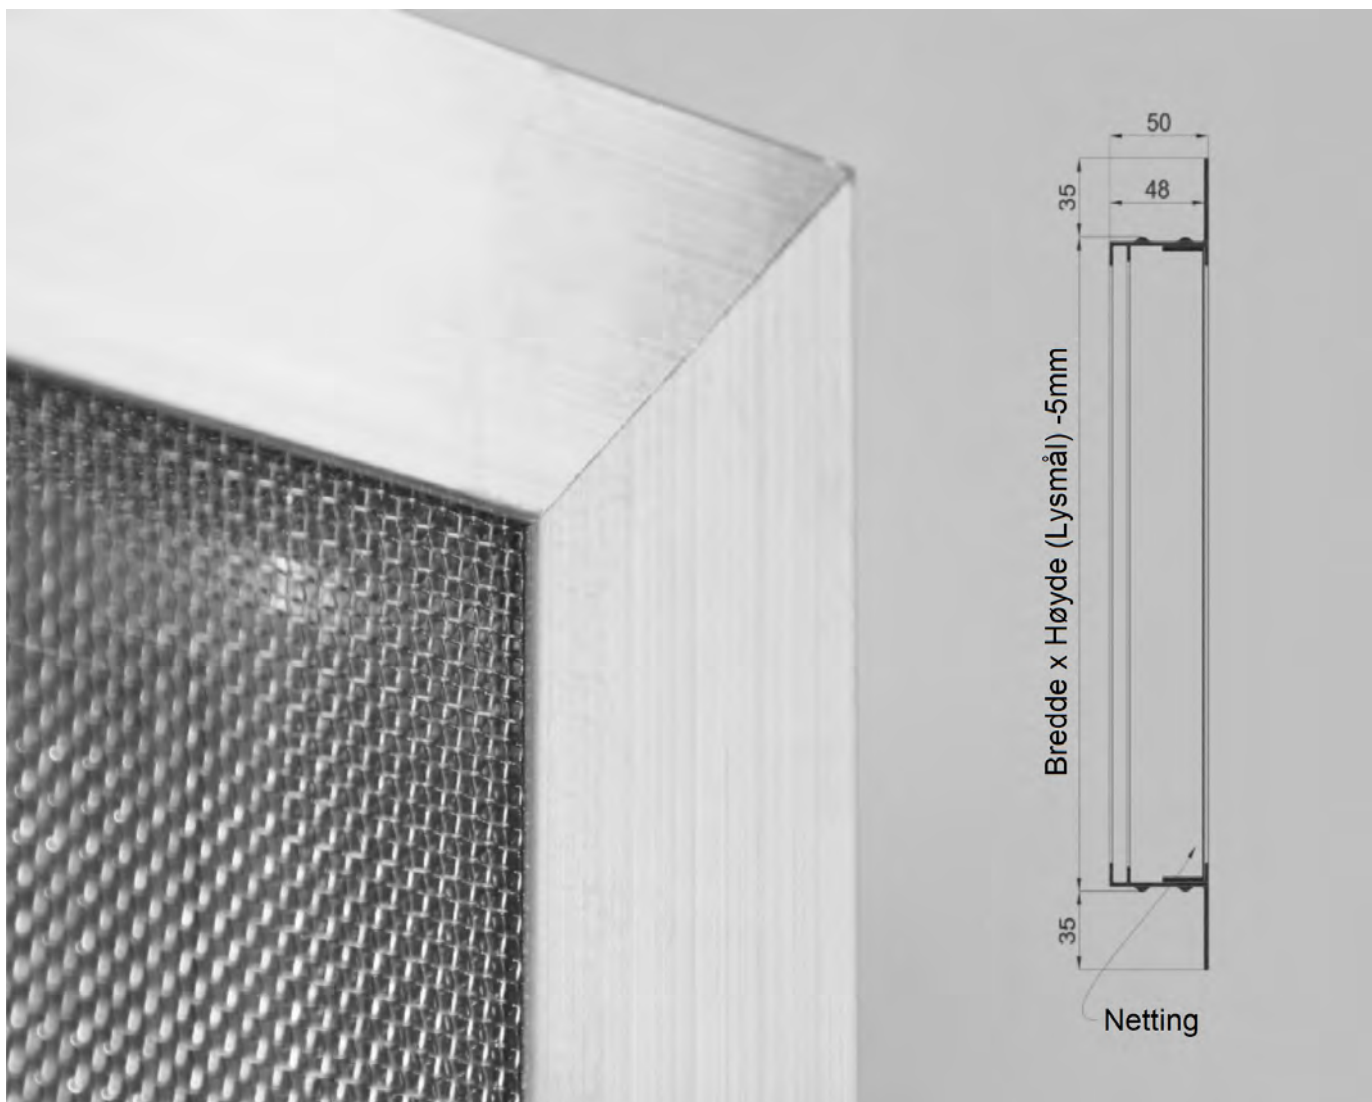

## MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Alternativ overflate: galvanisert stål, rustfritt stål og polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.
- Standard netting er varmgalvanisert 1mm med 12mm masker.
- Alternativ netting i andre materialer og maskestørrelser, se ordrebekreftelse.

## VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen, deformert eller ødelagt nettingen.

## LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS  
Movegen 79  
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35  
post@stravent.no  
www.stravent.no