


**FDV** Forvaltning, drift og vedlikehold

# Vestland Vindu Ventilasjonsrist

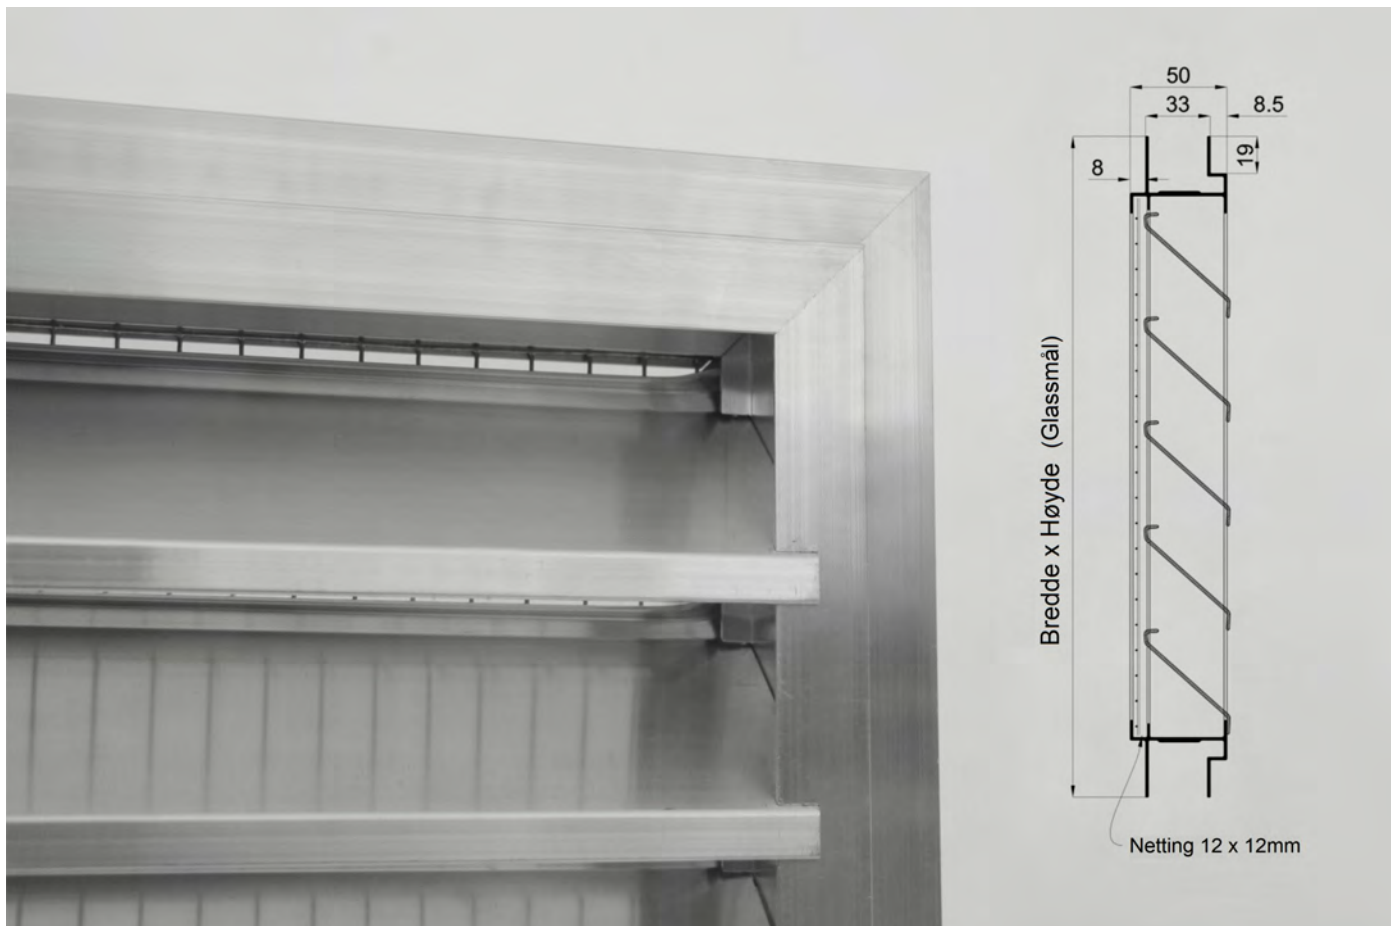

## MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Alternativ overflate: anodisert (eloksert) og polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.
- Varmgalvanisert 1mm netting med 12mm masker på baksiden av risten.
- Alternativ netting i andre materialer og maskestørrelser, se ordrebekreftelsen.

## VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen, deformert eller ødelagt lameller.
- Er risten levert med filter, skiftes det ved behov. Se egen FDV for filterkassett og posefilter.

## LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS  
Movegen 79  
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35  
post@stravent.no  
www.stravent.no