


# Automatisk spjeld (blafrespjeld)

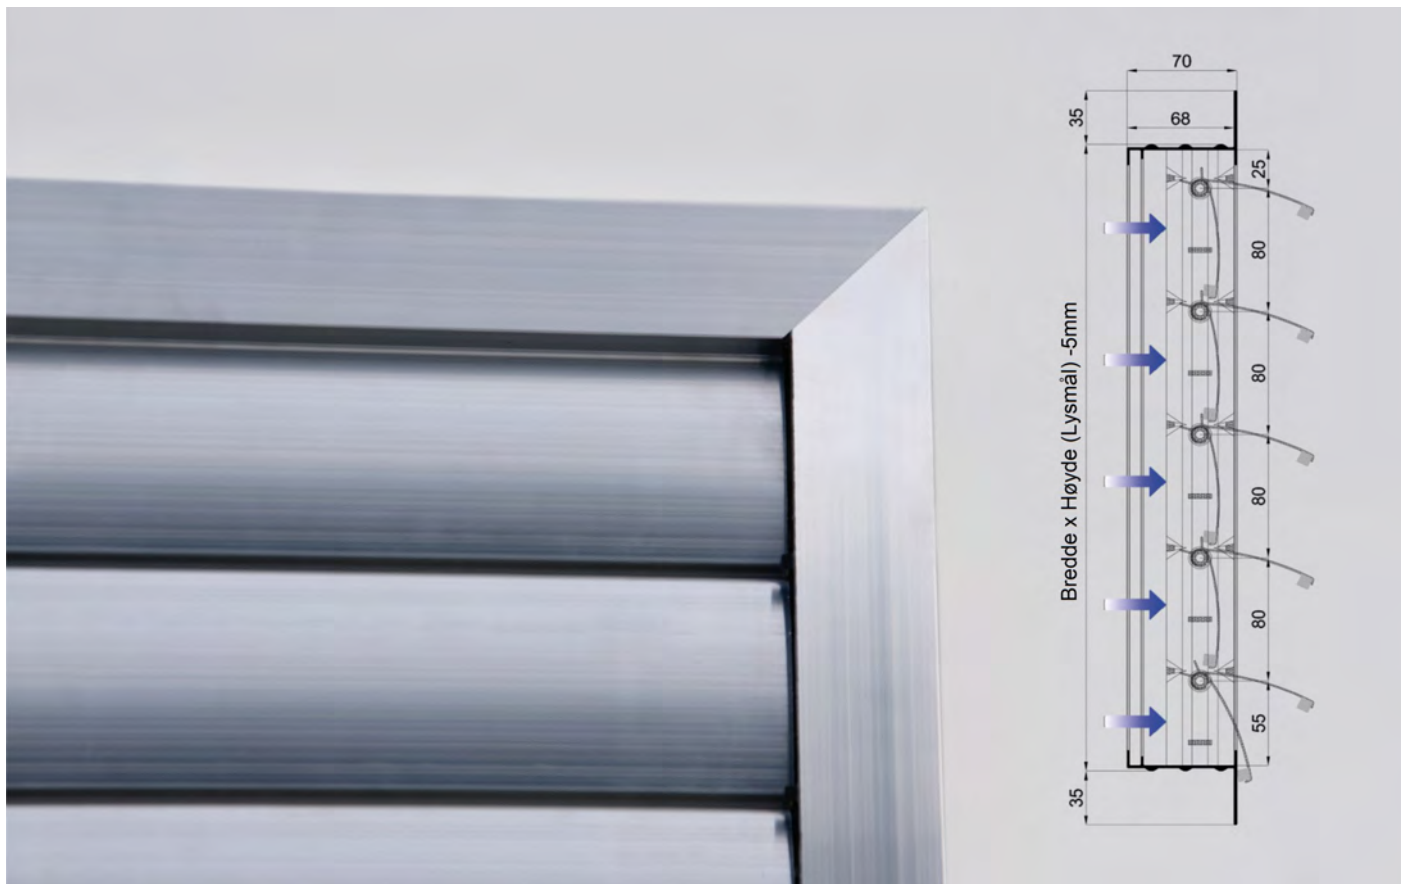

## MATERIAL OG UTFØRELSE

- Ramme og lameller i ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060. Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Alternativ overflate: polyester brennlakkert (pulverlakk), se ordrebekreftelsen.

## VEDLIKEHOLD

- Rense spjeldet for eventuelle løv, fuglefjær etc.
- Kontroller om mekaniske påkjenninger har løsnet spjeldet fra karmen, deformert eller ødelagt lameller, og se til at alle lameller beveger seg fritt.
- Er spjeldet levert med filter, skiftes det ved behov. Se egen FDV for filterkassett og posefilter.

## LEVERANDØR:

Stranda Ventilasjon AS  
Movegen 79  
6200 Stranda

Tlf: 70 26 08 35  
post@stravent.no  
www.stravent.no