


LYDREDUSERENDE VENTILASJONSRIST



Lydreduserende Ventilasjonsrist for luftinntak og avkast.

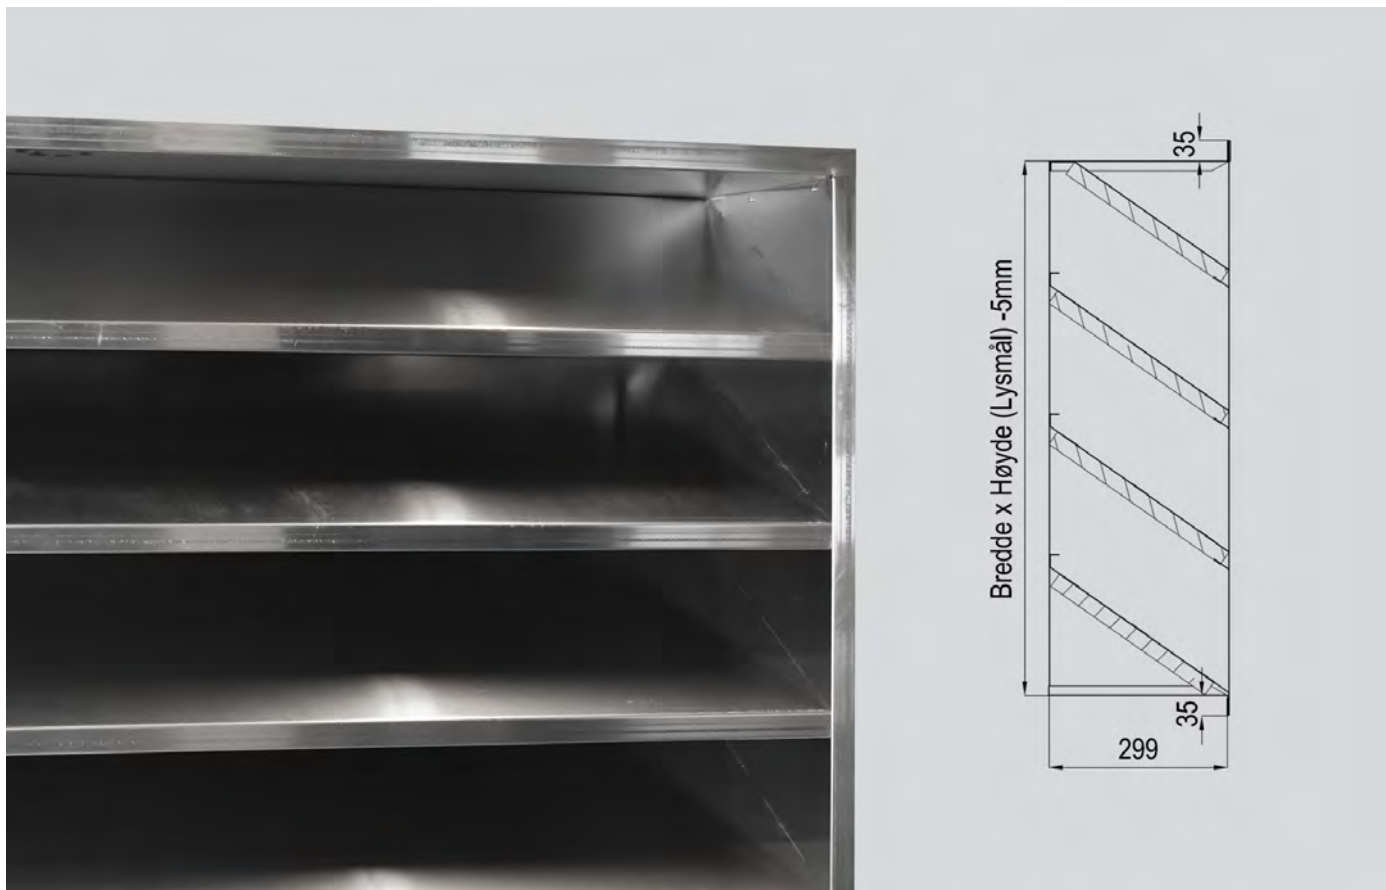

UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Lydreduserende Ventilasjonsrist produseres i ubehandlet sjøvannsbestandig aluminium, galvanisert eller rustfritt stål, se tilbud/ordrebekreftelse.
- Risten består av ramme og lameller med lydmatte og galvanisert netting med 12x12mm masker på baksiden av risten.
- Flensbredde er 35mm og dybden på risten er ca. 300mm.
- Risten er testet av SINTEF etter NS-EN standard. Dokumentasjon fremlegges på forespørsel.

MATERIAL OG UTFØRELSE

- Sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060.
- Godstykkelse 0,7–1,5mm, se tilbud/ordrebekreftelse.
- Varmgalvanisert netting på baksiden med 12 mm masker.
- Kan leveres med andre typer netting på baksiden, (fluenetting, rustfri, osv.), eller uten netting.
- Kan leveres polyester brennlakkert i valgfri std. RAL farge.
- Kan leveres i galvanisert stål, syrefast stål og rustfritt stål.
- Kan leveres med mindre flens (overfals), eller uten flens.
- Kan leveres med ulike typer filter.

MÅL OG NETTOAREAL

- Stussmål = Kanal mål/Lysmål (B x H i mm) minus 5mm.
- Nettoareal på risten er:
Nettoareal rishøyde 500mm er 62%
Nettoareal rishøyde 1000mm er 70%

MONTERING

- Flensen (overfalsen) på Lysreduserende Ventilasjonsrist kan skrues direkte fast i karm/vegg.
- Man kan eventuelt ta hull i siden mellom lamellene for montering i siden.
- Dersom risten skal festes fra innsiden kan vi montere på festeører som tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fugle-fjær etc.
- Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert eller ødelagt lameller.
- Sjekke om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen.

Lydreduserende Ventilasjonsrist sett forfra.



Lydreduserende Ventilasjonsrist sett fra baksiden.

